


KOULE

300, 400, 500, 600, 700

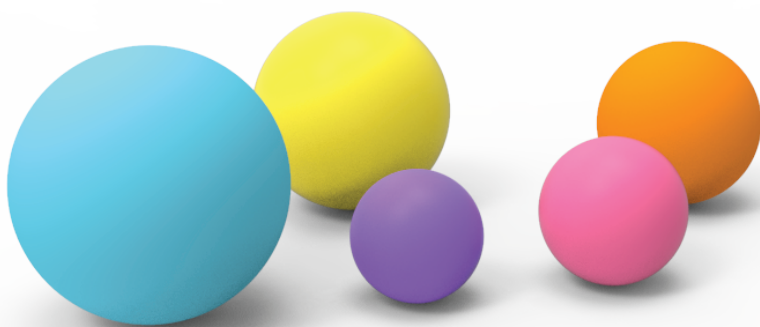

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát,
SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno dodat ve všech barvách naší nabídky

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

Ø300 - 600mm: pryž (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)
Ø700 mm: pryž v okruhu 1500mm kolem prvku dle normy EN1177

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,
velikost podle počtu kusů

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

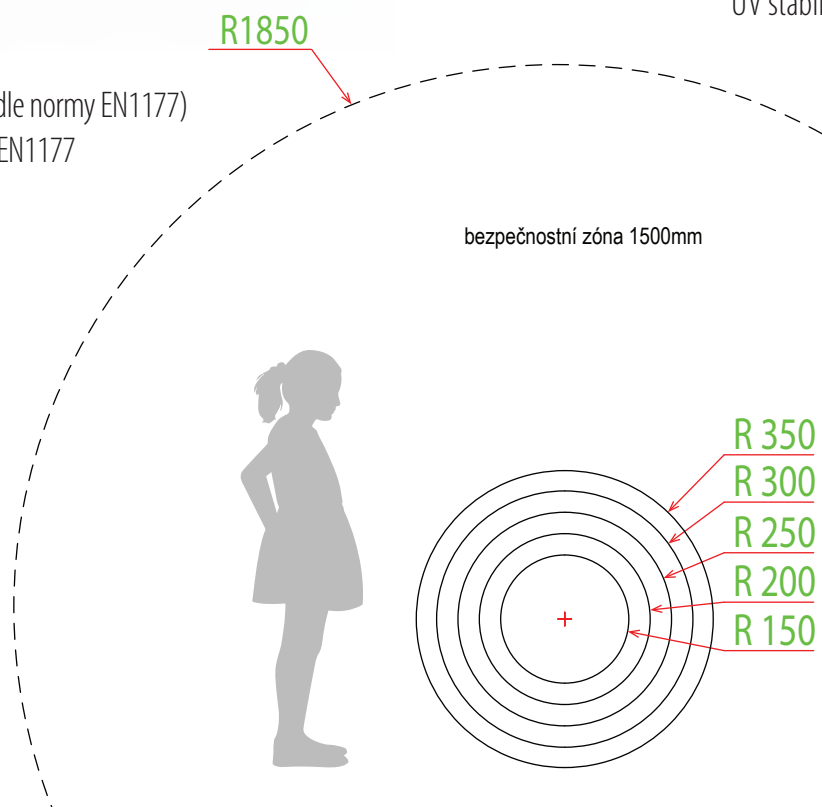

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 20mm.

<p>12 kg 20 kg 40 kg 70 kg 100 kg</p> <p>hmotnost</p>	<p><600 mm 700 mm</p> <p>kritická výška pádu</p>	<p>1 hod</p> <p>čas montáže</p>	<p>0 - 8 roků</p> <p>věk uživatelů</p>	<p>1</p> <p>max. počet uživatelů</p>	<p>průměr: Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm</p> <p>rozměry</p>
---	---	---------------------------------	--	--------------------------------------	--

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

