

# DRÁČEK S PRŮLEZEM



Produkt je nabízen s PVC  
nebo nerezovým průlezem Ø460mm.

## DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

průž v okruhu 1500mm kolem prvku (dle normy EN1177)

## BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,  
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

## INSTALACE

výrobek je instalován na betonový základ

## BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1650 x 2100mm

## SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě  
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

## SLOŽENÍ VÝROBKU


alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát,  
vysoce odolný laminátový skelet, kovové díly, nerez „hřbet“,  
SBR + LECA mix, PVC/nerez průlez

## BAREVNÁ KOMBINACE

standard: červená / žlutá / černá / bílá  
(jiné kombinace na vyžádání)

## BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

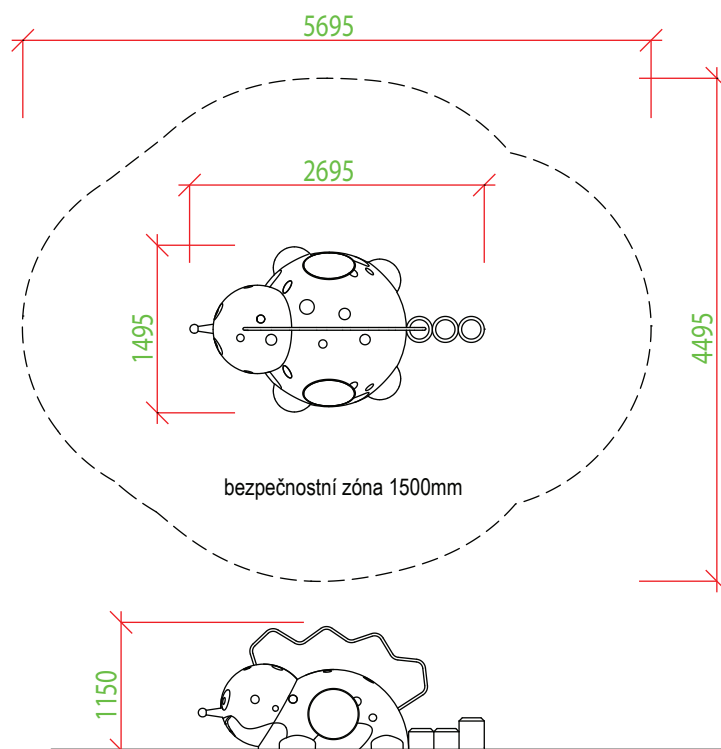

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 40mm.

<b>220 kg</b> hmotnost	<b>1150 mm</b> kritická výška pádu	<b>1 hod</b> čas montáže	<b>2 - 10 roků</b> věk uživatelů	<b>5</b> max. počet uživatelů	<b>1495 x 2665 x 1150 mm</b> rozměry
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

## 3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911  
Otrokovice 765 02  
Česká Republika



VYROBENO V ČR

www.3dprogram.eu  
info@3dprogram.eu  
+420 602 500 045 +420 577 700 718

