

# KOČKA



## SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát,  
vysoce odolný laminátový skelet, kovové díly

## BAREVNÁ KOMBINACE

standard: bílá / hnědá / okrová / žlutá / černá  
(jiné kombinace na vyžádání)

## BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

## DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž v okruhu 1500mm kolem prvku (dle normy EN1177)

## BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,  
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

## INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

## BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1650 x 2100mm

## SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě  
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

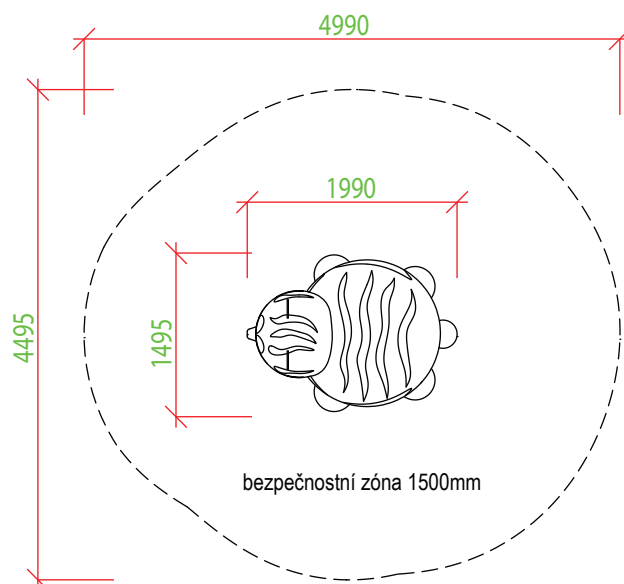

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 40mm.

|                           |                                      |                             |                                     |                                  |                                        |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>140 kg</b><br>hmotnost | <b>830 mm</b><br>kritická výška pádu | <b>1 hod</b><br>čas montáže | <b>2 - 10 roků</b><br>věk uživatelů | <b>5</b><br>max. počet uživatelů | <b>1495 x 1990 x 830 mm</b><br>rozměry |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|

## 3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911  
Otrokovice 765 02  
Česká Republika



www.3dprogram.eu  
info@3dprogram.eu  
+420 602 500 045 +420 577 700 718

