


řada výrobků **CLASSIC**

SLON

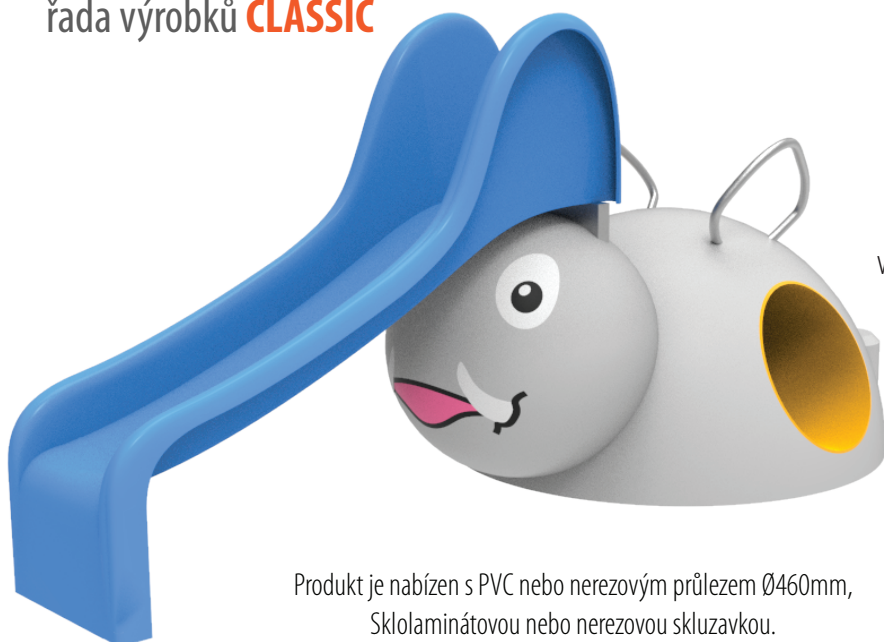

Produkt je nabízen s PVC nebo nerezovým průřezem Ø460mm, Sklolaminátovou nebo nerezovou skluzavkou.

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát, vysoce odolný laminátový skelet, kovové díly, nerez „madla“, PVC/nerez průřez, SBR + LECA mix, nerez/sklolaminát skluzavka

BAREVNÁ KOMBINACE

standard: šedá / bílá / růžová (jiné kombinace na vyžádání)

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž kolem prvku (dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176, splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1650 x 2100mm, 2000mm skluzavka balena zvlášť

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

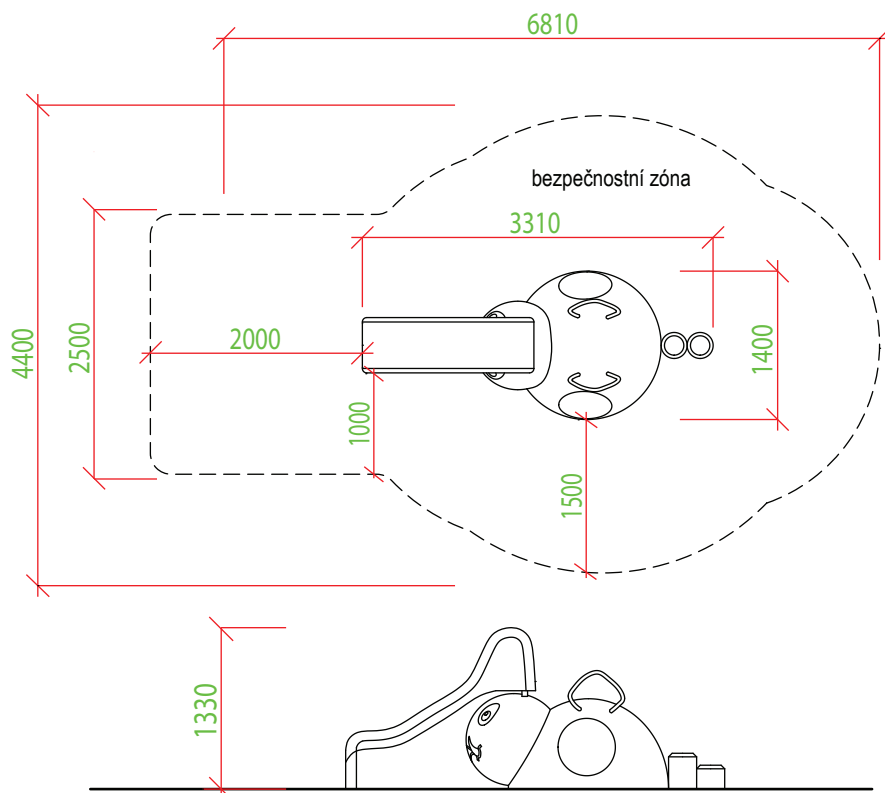

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 40mm.

200 kg hmotnost	1330 mm kritická výška pádu	2 hod čas montáže	2 - 10 roků věk uživatelů	5 max. počet uživatelů	1400 x 3310 x 1330 mm rozměry
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



VYROBENO V ČR

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

