


PÍSKOVIŠTĚ - ČTVEREC

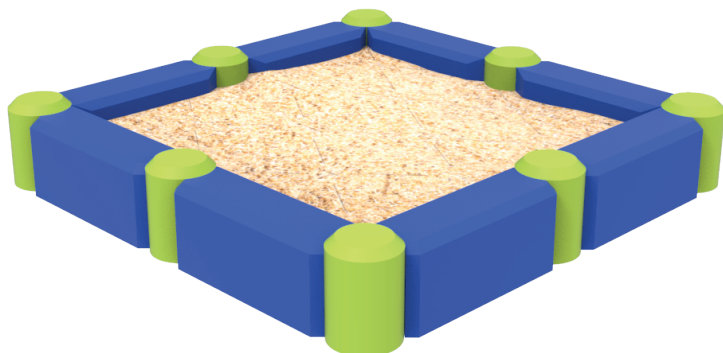

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát, SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno dodat ve všech barvách naší nabídky

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE



výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,
velikost podle počtu kusů

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

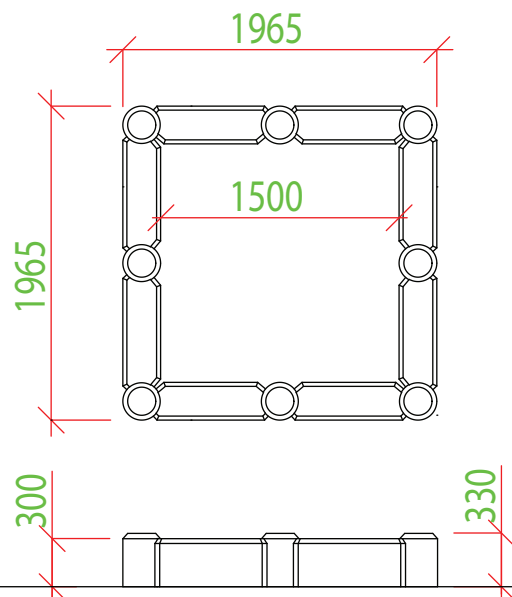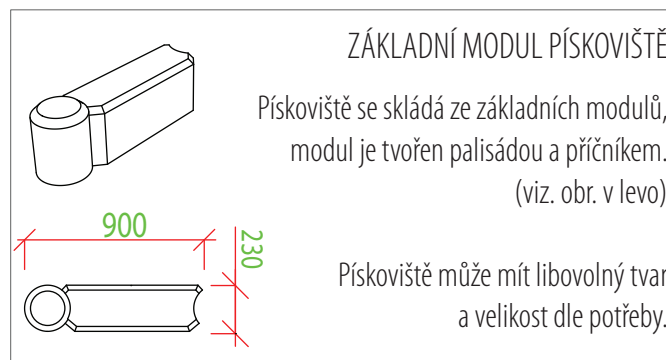

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 10mm.

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 200 kg hmotnost | <600 mm kritická výška pádu | 8 hod čas montáže | 0 - 8 roků věk uživatelů | >5 max. počet uživatelů | 1965 x 1965 x 330 mm rozměry |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718



řada výrobků **BASIC**

PÍSKOVIŠTĚ - OKTAGON

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát, SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno dodat ve všech barvách naší nabídky

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní



DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE



výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,
velikost podle počtu kusů

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

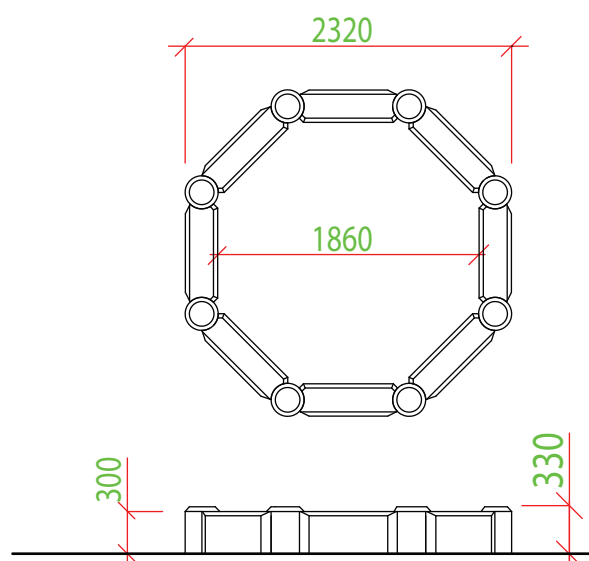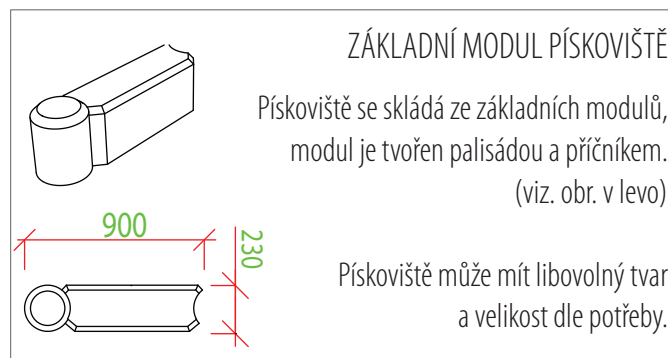

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 10mm.

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 200 kg hmotnost | <600 mm kritická výška pádu | 8 hod čas montáže | 0 - 8 roků věk uživatelů | >5 max. počet uživatelů | 2320 x 2320 x 330 mm rozměry |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

