

řada výrobků **BASIC**

# DIDAKTICKÁ KOSTKA™



## SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát,  
vysoce odolný laminátový skelet

## BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno zvolit 2D motivy  
a barvy z naší nabídky

## BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

## DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

## BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,  
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

## INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

## BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,  
velikost podle počtu kusů

## SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě  
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

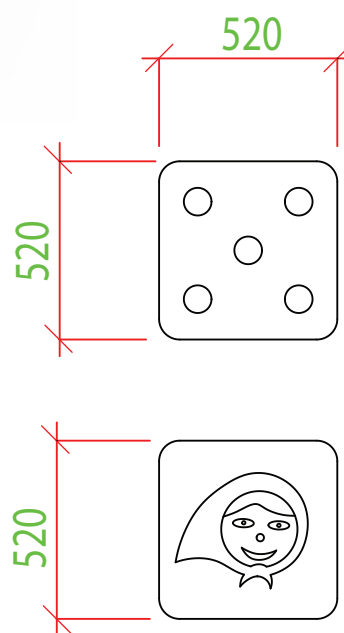

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 10mm.

<b>25 kg</b> hmotnost	<b>&lt;600 mm</b> kritická výška pádu	<b>1 hod</b> čas montáže	<b>0 - 8 roků</b> věk uživatelů	<b>1</b> max. počet uživatelů	<b>520 x 520 x 520 mm</b> rozměry
--------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

## 3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911  
Otrokovice 765 02  
Česká Republika



www.3dprogram.eu  
info@3dprogram.eu  
+420 602 500 045 +420 577 700 718

