

řada výrobků **BASIC**

HOUSENKA

SLOŽENÍ VÝROBKU


alifatické pojivo, EPDM pryžový granulát,
SBR + LECA mix

BAREVNÁ KOMBINACE

standard: zelená, žlutá, bílá, černá
(jiné kombinace na vyžádání)

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

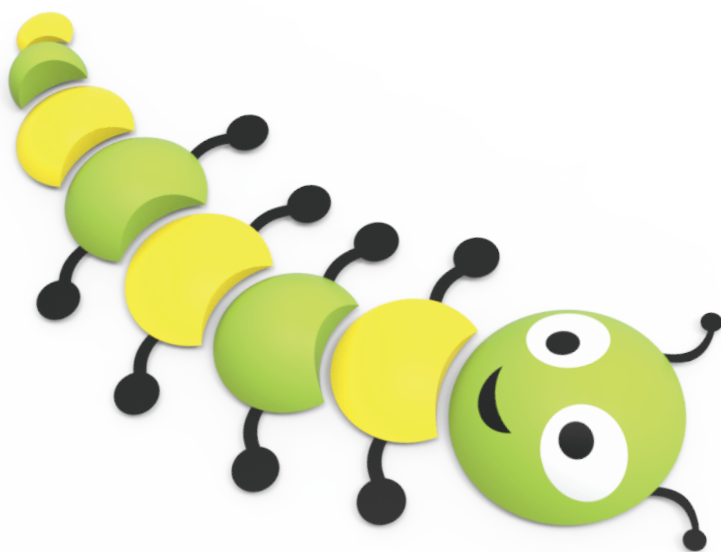

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž (není vyžadována bezpečnostní zóna dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE



výrobek je přilepen na SBR | asfalt | betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 2100 x 1650mm

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

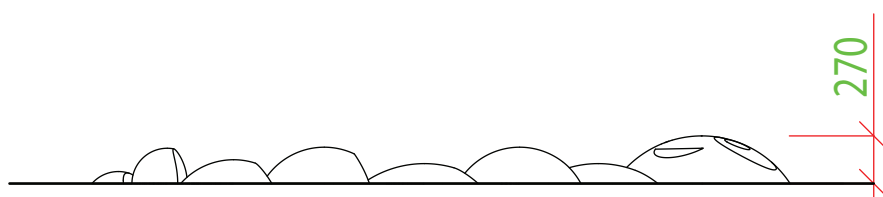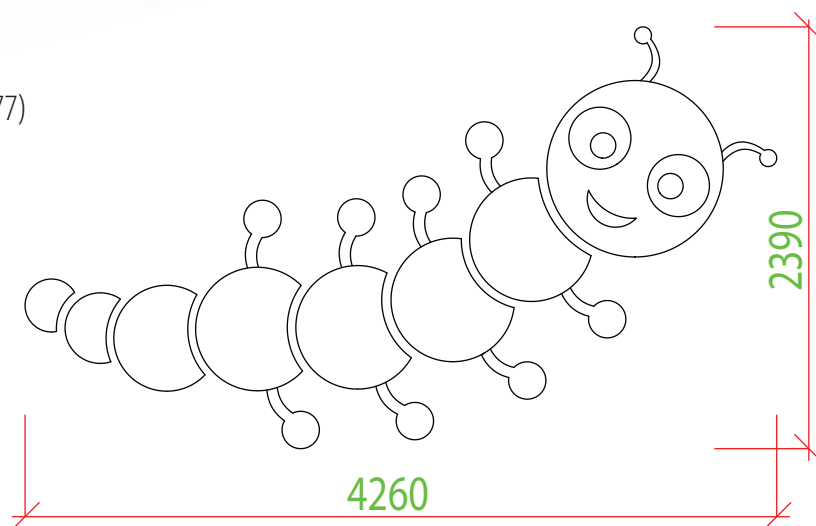

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 20mm.

165 kg hmotnost	<600 mm kritická výška pádu	1 hod čas montáže	0 - 8 roků věk uživatelů	5 max. počet uživatelů	4260 x 2390 x 270 mm rozměry
---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

