

# KOULE

800, 1000, 1200, 1400

## SLOŽENÍ VÝROBKU


alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát,  
vysoce odolný laminátový skelet

## BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno dodat  
ve všech barvách naší nabídky

## BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

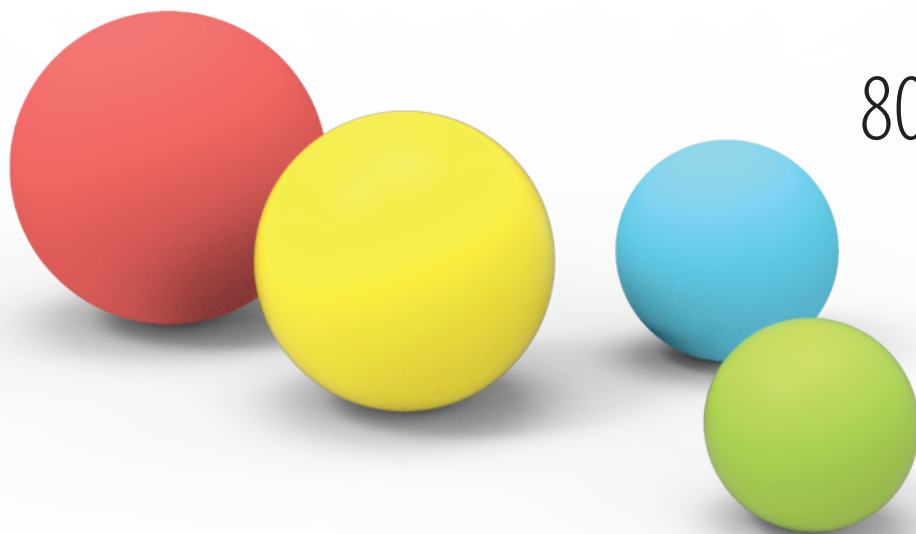

## DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž v okruhu 1500mm kolem prvku dle normy EN1177

## BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,  
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

## INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

## BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě,  
velikost podle počtu kusů

## SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě  
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

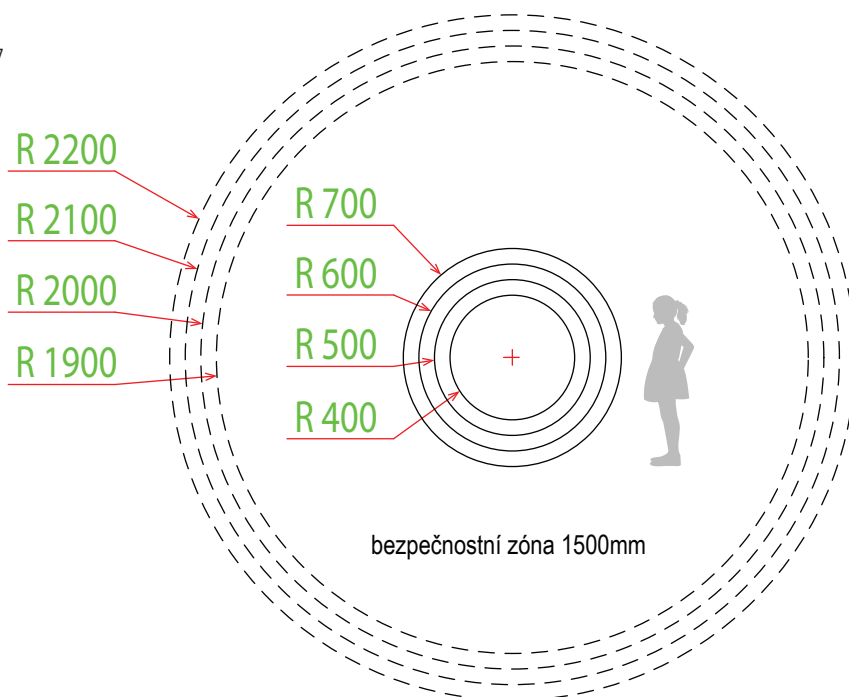

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 20mm.

<p>80 kg 130 kg 170 kg 190 kg</p> <p>hmotnost</p>	<p>800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm</p> <p>kritická výška pádu</p>	<p>1 hod</p> <p>čas montáže</p>	<p>0 - 8 roků</p> <p>věk uživatelů</p>	<p>2</p> <p>max. počet uživatelů</p>	<p>průměr: Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm Ø 1400 mm</p> <p>rozměry</p>
---	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--

## 3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911  
Otrokovice 765 02  
Česká Republika



www.3dprogram.eu  
info@3dprogram.eu  
+420 602 500 045 +420 577 700 718

