

KOULE

1600



Produkt je nabízen s lezeckými chyty a PVC nebo nerez průřezem Ø500mm.

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo,
SBR + EPDM pryžový granulát,
vysoce odolný laminátový skelet,
(lezecké chyty),
(PVC/nerez průřez)

BAREVNÁ KOMBINACE

na požádání možno dodat
ve všech barvách naší nabídky

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

pryž v okruhu 1500mm kolem prvku dle normy EN1177

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE

výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ


zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 2100mm x 2100mm

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

BAREVNÁ STÁLOST

UV stabilní

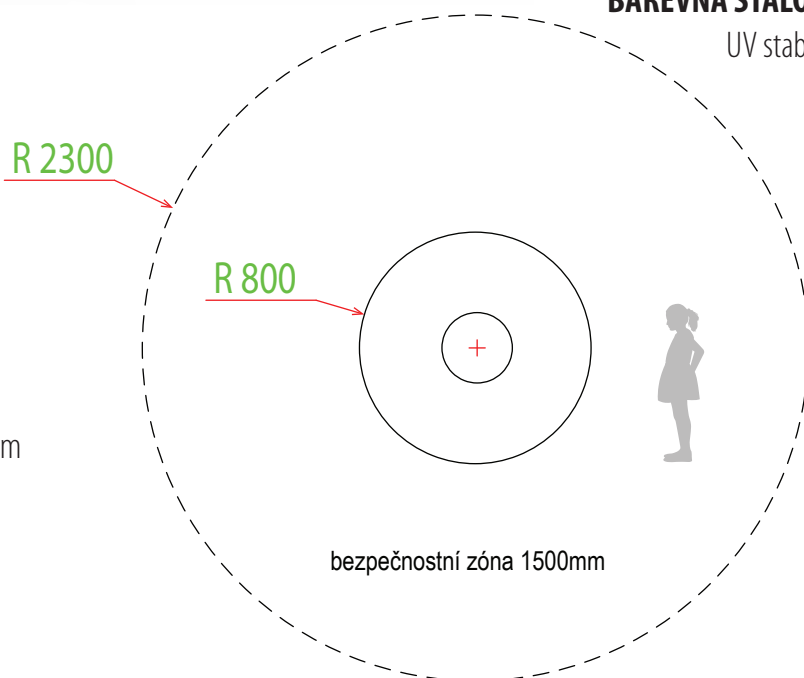

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 20mm.

<p>280 kg 285 kg 340 kg</p> <p>hmotnost</p>	<p>1600mm</p> <p>kritická výška pádu</p>	<p>1 hod</p> <p>čas montáže</p>	<p>2 - 12 roků</p> <p>věk uživatelů</p>	<p>6</p> <p>max. počet uživatelů</p>	<p>průměr: Ø 1600 mm</p> <p>rozměry</p>
---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	---

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika



www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

